

МОДЕЛЬ-СПЛИТТЕР DVO124

Общие данные

DVO124 – это двойной четырех портовый сплиттер для оборудования серии DVO. Модуль работает в обоих направлениях и может также использоваться в качестве сумматора. Он полностью совместим с головной станцией серии DVX и может быть установлен в стандартный монтажный рэк DVX001.

Монтаж

Модуль вставляется в монтажный рэк по направляющим и фиксируется двумя винтами. Модуль можно устанавливать в любую позицию монтажного рэка.

Подключения

Модуль снабжен двумя входными ВЧ разъемами (рис. 1 поз. 2 и 11), которые образуют две группы из четырех выходов каждая (рис. 1 поз. 3...6 и 7...10). Модуль имеет высокую развязку между портами во всем частотном диапазоне 5...862 МГц.

Тип всех ВЧ разъемов, расположенных на лицевой панели, - IEC-мама. Если любой из активных разъемов на используется. Он должен быть заглушен нагрузкой 75 Ом SCT750.

Модуль является пассивным элементом и не имеет никаких функций мониторинга и управления.

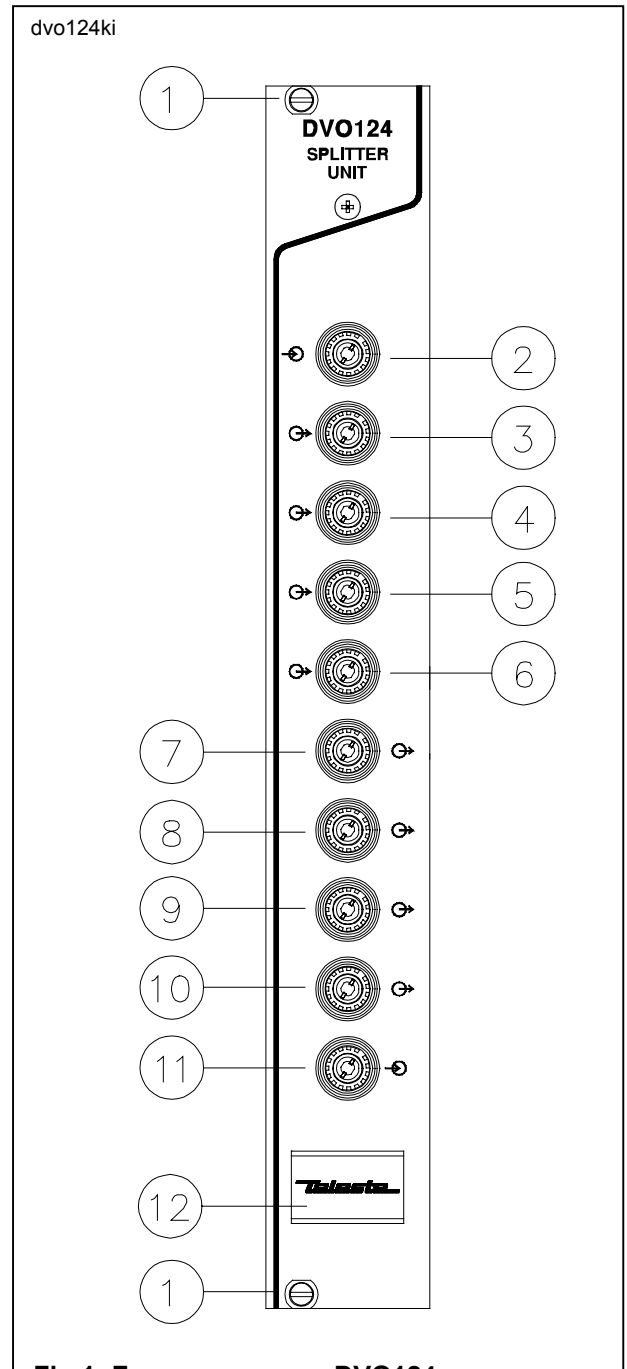


Fig.1. Лицевая панель DVO124,

- 1) Винты фиксации
- 2) ВЧ вход I
- 3) ВЧ выход1, группа I
- 4) ВЧ выход2, группа I
- 5) ВЧ выход3, группа I
- 6) ВЧ выход4, группа I
- 7) ВЧ выход1, группа II
- 8) ВЧ выход2, группа II
- 9) ВЧ выход3, группа II
- 10) ВЧ выход4, группа II
- 11) ВЧ вход 2 II
- 12) Ручка