

МОДУЛЬ СПЛИТТЕР DVO108

Общая информация

DVO108 – это восьми отводный сплиттер для оптического оборудования серии DVO. Модуль работает в обоих направлениях и может также использоваться в качестве сумматора. Он полностью совместим с головной станцией серии DVX и может быть установлен в стандартный монтажный рэк DVX001.

Монтаж

Модуль вставляется в монтажный рэк по направляющим и фиксируется двумя винтами. Модуль можно устанавливать в любую позицию монтажного рэка.

Подключения

Модуль оборудован одним входным ВЧ разъемом (рис. 1 поз. 2) и восемью выходами (рис.1 поз.3..10). Модуль имеет высокую развязку между портами во всем частотном диапазоне 5...862 МГц.

Тип всех ВЧ разъемов, расположенных на лицевой панели, - IEC-мама. Если любой из активных разъемов на используется. Он должен быть заглушен нагрузкой 75 Ом.

Модуль является пассивным элементом и не имеет никаких функций мониторинга и управления.

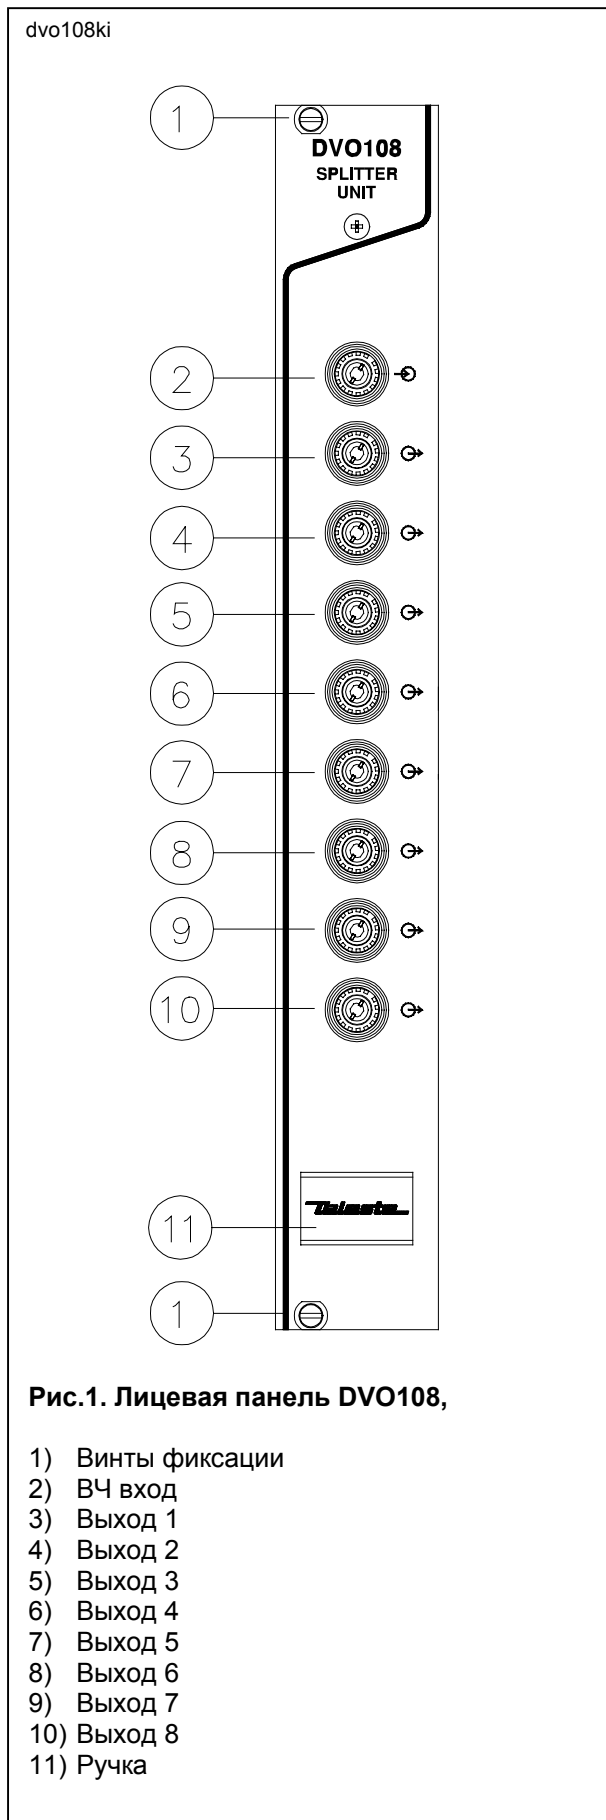


Рис.1. Лицевая панель DVO108,